電池式玄関ドア錠システム

ピタットキー

カードキーが、装いも新たに
『ピタットキー』に生まれ変わります!!

お知らせ 12年11月

電池錠「ピタットキー」のカード／シールタイプが変更となります。
カードタイプ(2013年2月～)
シールタイプ(2012年11月～)

詳しくはこちら▶▶▶

カード
タイプ

Car Remote
Controller

Mobile-Phone

ピタッとカードでも。
ピタッと貼っても。

「ピタットキー(シールタイプ)」は、
愛用の持ちモノが
玄関の「カギ」に変わるんです!!

(付属のカードも使えます)　※ピタットキーが貼れない材質もあります。

カードタイプ

シールタイプ+
車のキー

シールタイプ+
玄関のカギ

シールタイプ+
携帯電話

便利 ピタットキーによる施錠と解錠

ドアにピタッ! 近づけるだけでラクラク施解錠。カンタン、快適、安心です。

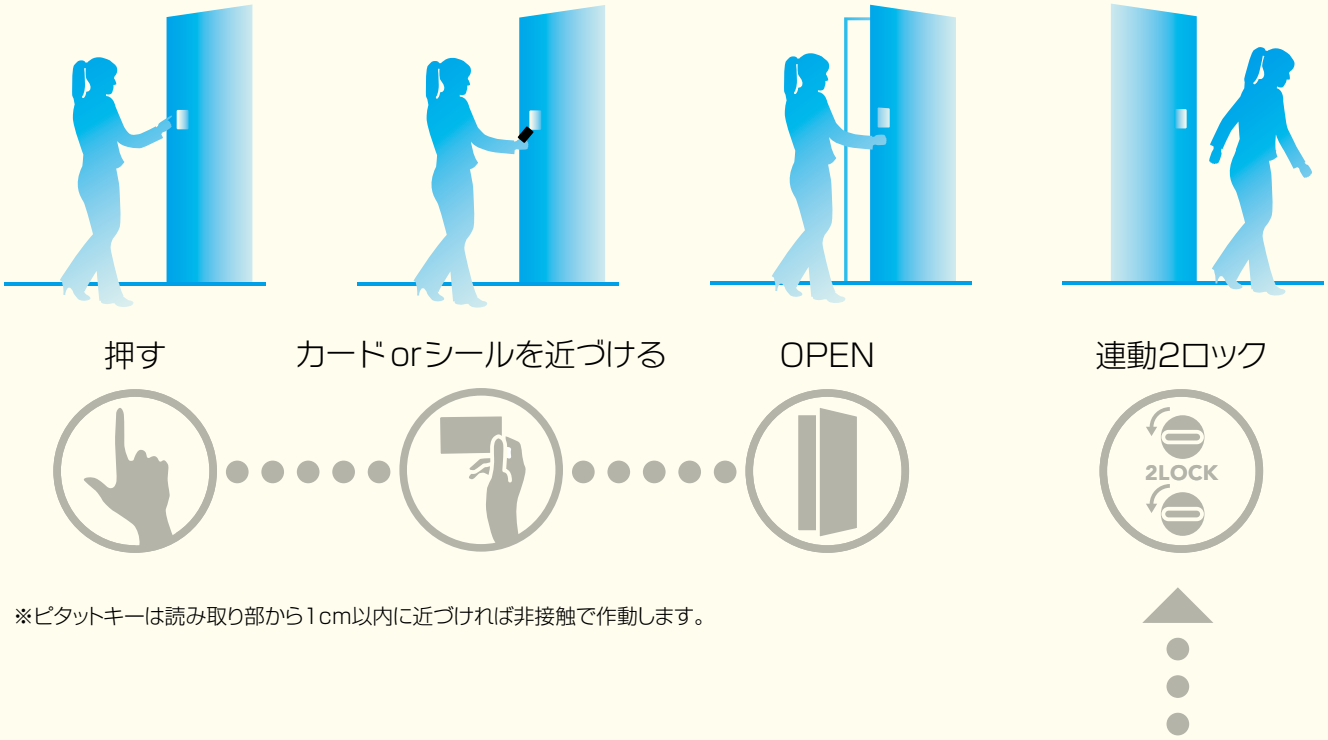

※ピタットキーは読み取り部から1cm以内に近づければ非接触で作動します。

施錠モードの選択

工場出荷時は「通常施錠モード」です。

通常施錠

外出(室外で施錠)： ボタンを押して「ピタットキー」を近づけて施錠
帰宅(室内で施錠)： サムターンを1ヶ所手動施錠すると、もう一方も連動施錠

自動施錠

外出(室外で施錠)： ボタンを押して「ピタットキー」を近づけて施錠
帰宅(室内で施錠)： ドアが閉じると自動的に施錠

ご注意ください

- 工場出荷時は「通常施錠モード」の設定です。
- 「通常施錠モード」から「自動施錠モード」への変更は有償サービスとなります。
- 内部サムターンでの解錠操作の場合は自動施錠になりません(自動施錠モードの場合)。
- 解錠操作後にドアが開かなかった場合、安全のため10秒後に自動的に再施錠されます。
- 外出の際は、電池切れ、故障等に備えて、必ずシリンダー錠のカギもお持ちください。
- 本製品は後付けはできませんので、玄関ドア選択時にご指定願います。

ピタットキーのID登録はお施主様で行ってください(工場出荷時はID未登録です)。

安心 錠システムの機能

ピタットキーは便利な暮らしをお届けするとともに、その他にも『安心･安全』の機能が満載です。

作動状態を『音』と『光』でお知らせするので、識別が容易です。

施錠されるとLEDが**緑色**に点灯
※安全を示す色です。

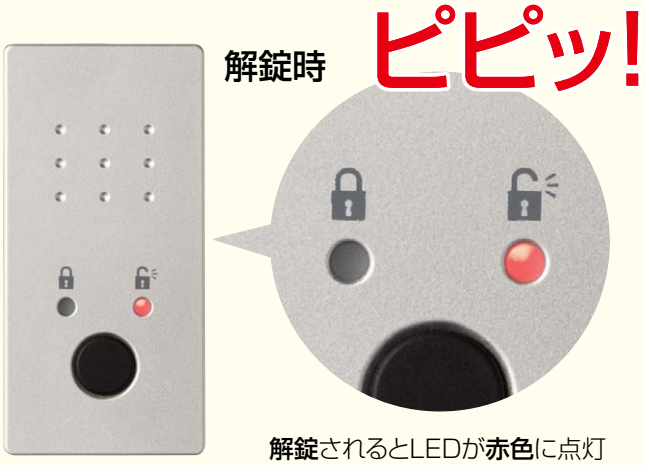

解錠されるとLEDが**赤色**に点灯
※注意を示す色です。

ピッキング防止機能により、不正解錠を防ぎます。

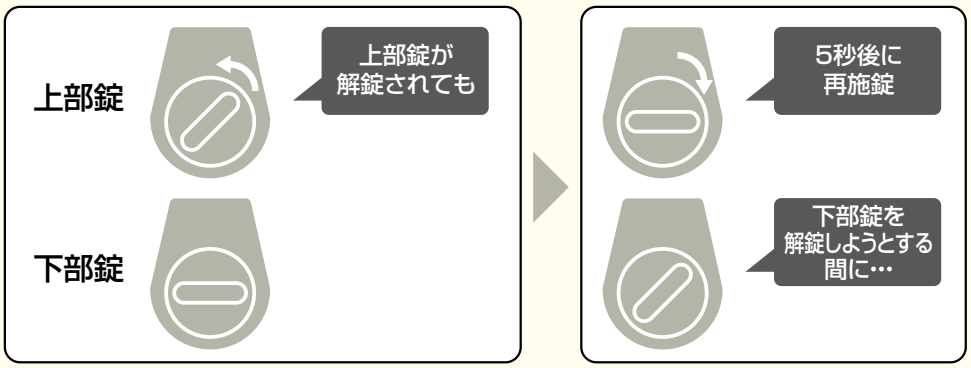

※下部錠から解錠しようとしても同様です。

クイック動作・静音設計の電動サムターン

高出力モーターにより、クイックレスポンスを実現。
また、静音設計で作動音の低減を実現。

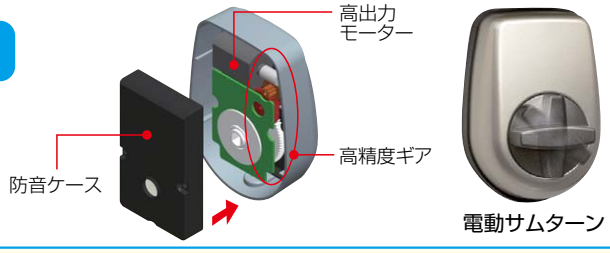

隠れた部分もしっかりと配慮した 受信部・電池ボックス

受信部・電池ボックスとも
ウラ面は全面パッキンで覆われています。

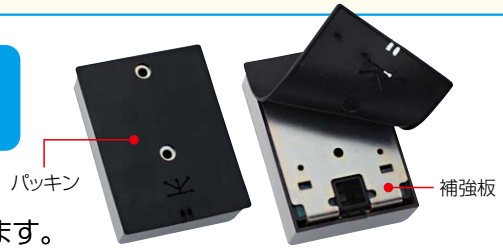

受信部・電池ボックスとも
パッキン下部には
金属製の補強板を配して
堅牢性を確保しています。

12年11月変更

お知らせ　電池錠「ピタットキー」のカード／シールタイプが変更となります。カードタイプ(2013年2月～)／シールタイプ(2012年11月～)。　詳しくはこちら▶▶▶

選べる ピタットキーの鍵スタイル

ドアへの加算額
+¥50,000
※ドア価格に
加算してください

ピタットキーには「カードタイプ」・「シールタイプ」合計5枚を標準装備しています。

カードタイプ

お財布等に収納できて、
持ち運びも便利です。

■標準装備 3枚
■(追加カード)
YS 2K-47700
¥2,000/枚

シールタイプ

ICチップが仕込まれた丸型シールを貼ることで、
愛用の持ちモノがキーに変わります。

※貼り付け可／不可の材質があります。

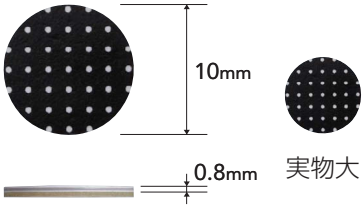

■標準装備 2枚
■(追加シール)
YS 2K-48556
¥2,000/枚

ご注意ください

- カードタイプ/シールタイプ合せて最大20枚まで登録可能です。
- 追加登録の際、登録内容は全てリセットされますのでご使用中のカード/シールの再登録が必要です(詳しくは取扱説明書をご覧ください)。
- シールタイプは貼り付け可／不可の材質があります。貼り付け可能な対象例を下記に記載します。貼る前に動作確認を行ってください。

[貼り付け可能なモノ]

携帯電話(樹脂部分)
※貼り付け不可部分あり

自動車の
リモコンキー
(樹脂ヘッド部分)

樹脂カバー付
オーナーキー
(樹脂ヘッド部分)

[貼り付け不可能なモノ]

金属製の
キーヘッド

- ✕ 金属面
- ✕ 携帯電話
「おサイフケータイ®」の
アンテナ部分

※「おサイフケータイ®」は
株式会社NTTドコモの登録商標です。

- ✕ 貼る前の動作確認で
動作しないモノ

※ロゴマーク面は平滑ではありませんのでウラ面に貼ってください。
※WXシリンダーは両面とも平滑ではないため貼り付けられません。

- シールタイプは金属製品に貼らないでください。表面が非金属であっても直下に
金属・電子基板がある場合も同じです(動作しないことがあります)。
- シールタイプは他の非接触カードに近接するような貼り方はしないでください。
- カード／シールをぶつけたり、つついたりしないでください(カード／シールの故障の原因となります)。
- −10℃～+60℃を超える場所に放置しないでください。
- 洗剤・溶剤をつけないでください(接着力低下の原因・カード／シールの故障の原因となります)。
- シールタイプを貼り付ける際、貼り付ける面は油脂・汚れを除去してください。
- シールタイプの貼り付け面は平滑な平面であることを確認してください。
- シールタイプはセロハンテープなどで仮固定し、動作性能を確認した上で、貼り付けてください。
※一度はがすと大きく粘着力が落ちます。
- カードタイプ／シールタイプとも、万が一紛失した場合は、戸先のフロント部にある登録ボタンを押して、
残りのキーを再登録してください。それにより紛失したIDは自動的に抹消されます。
- シールタイプが他のものと強く擦れ合う状態でのご使用は避けてください。
稀にシール塗装面が劣化したり、シールが剥がれる場合があります。 10年12月追記

11年2月訂正　タグ→カード／シール

新しい ドア内外のユニットが薄く・小さくなりました

Outer Unit
受信部（室外側）

Inner Unit
電池ボックス（室内側）

旧デザイン（カードキー）

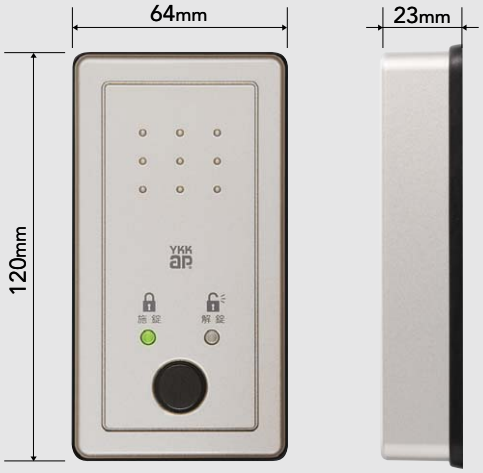

新デザイン（ピタットキー）

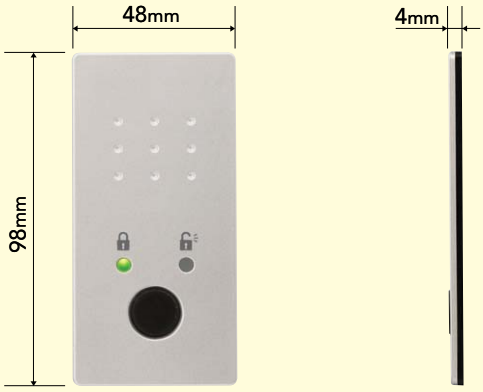

※カードキーとの互換性はありません。

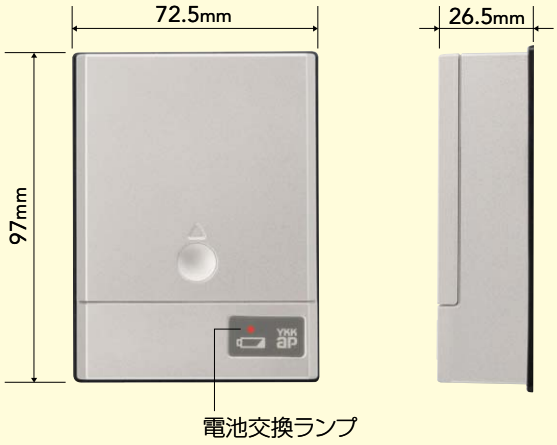

※カードキーとの互換性はありません。

電池交換について

・電池は単3形「EVOLTA（エボルタ）」乾電池4本（別売）を推奨します。
※単3形アルカリ乾電池でも作動します。
※「EVOLTA（エボルタ）」はパナソニック株式会社の登録商標です。

・1日10回操作のご使用で約1年間作動します。
※作動時間は試験値となります。使用頻度、使用環境により異なります。

・電池消耗時には音と電池ボックスの電池交換ランプでお知らせします。

仕様一覧

Outer Unit　アウターユニット(受信部)

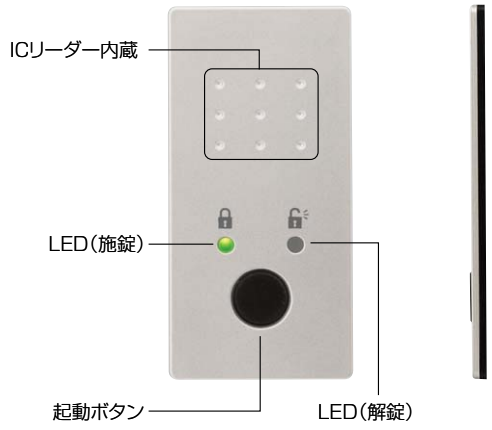

Inner Unit　インナーユニット(電池ボックス)

カラーバリエーション

シルバー　ゴールド　ブラック

取付可能対応商品

※全商品後付け不可となります。

玄関ドア **ヴェナート**(VED)

玄関ドア **プロント**(PED)

スライディングドア **コンコード** …… 2010年10月発売予定

断熱リフォーム玄関ドア **ヴェナート RD** …… 2010年10月発売予定

リフォームドア …… 2010年10月発売予定

仕様

ドアへの加算額	¥50,000
使用電池	単3形「EVOLTA(エボルタ)」乾電池4本　※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。
電池寿命	1日10回操作で約1年　※使用環境により異なります。
登録可能ID	最大20
IC寿命	使用回数10万回程度(約7年)
使用可能温度範囲	−10℃〜+60℃(凍結なきこと)
使用可能湿度範囲	15%〜85%(結露なきこと)
交信性能	リーダー部表面から20㎜以内(設置環境により交信性能は変動します)

注意事項

■発注上のご注意

・全商品受注生産品(オーダーとなりますので納期をご確認ください)。
・防犯建物部品の設定はありません。
・本電装商品の使用可能温度範囲は−10℃〜+60℃(凍結なきこと)、使用可能湿度範囲は15%〜85%(結露なきこと)です。寒冷地では作動しなくなるおそれがありますので、風除室などを設置した上でご使用されることをおすすめいたします。
・後付けはできませんので、事前の打合せを十分に行ってください。
・レバーハンドル錠への取付けは対応できません。
・2009年12月〜2010年9月まで販売しておりましたカードキーシステムとは扉の加工が異なり互換性はありません。

■採用上のご注意

・次の場所での設置は避けてください。
湿気の多いところ、浴室など。粉じんや腐食性ガス、可燃性ガスなどのかかるおそれがあるところ。暖房器具のそばなど、熱源に近いところ。製品仕様より温度が低くなるおそれがあるところ。室内アンテナ利用のテレビやラジオ機器から1m以内のところ。

■使用上のご注意

・電池錠のモーター作動中(サムターンの動きが停止して1秒以内)にキーやサムターンを動かすと、片掛り防止機能、誤操作防止機能、連動施錠が機能しません。
・植込み型医療機器(心臓ペースメーカー等)を装着中の方がご使用になる場合は、アウターユニットから植込み型医療機器の装着部位を12cm以上離してご使用ください。
ワイヤレスICカードシステムでは、植込み型医療機器に対して影響が起こりうるとの調査結果が報告されています。これは電波利用機器としての一般的な特性であり、本製品特有の特性ではありません。
・他のICカード、硬貨など金属製のもの、アルミ箔や金箔など金属を含んだものと一緒に重ねてご使用になると認証できない場合があります。
・不測の事態に備え、必ずシリンダー錠のカギも携帯してください。

2010年6月より
部品オンラインショップ「Parts Shop」OPEN!
電気錠追加部品がご購入いただけます。
NEW



部品オンラインショップ
Parts SHOP
http://parts.ykkap.co.jp/shop/
YKK APの電気錠追加部品を販売するオンラインショップです。

YKK AP株式会社
本社/〒101-8642 東京都千代田区神田和泉町1番地

●表示内容は2010年8月現在のものです。
●改良のため予告なく商品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
●表示価格は2010年8月現在の部材標準販売価格です。消費税、ガラス代(ガラス組込商品は除く)、組立施工費等は含まれていません。
●表示価格は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。
●本紙上で使用する「ピタットキー」「ヴェナート」「プロント」「コンコード」はYKK AP(株)の出願・登録商標です。
●発行／2010年8月(3版)②

商品に関するご相談、お問い合せは
お客様相談室
0120-72-4134
※携帯・PHSからは03-5610-8277(有料)へ
受付時間　平日9:00〜17:30　土曜9:00〜17:00
(日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く)

●お問い合せ、ご用命は……

ホームページ　www.ykkap.co.jp/
NO XAAAA H08-140-3
Printed in Japan